




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Versiune Document: 21 apr. 2024

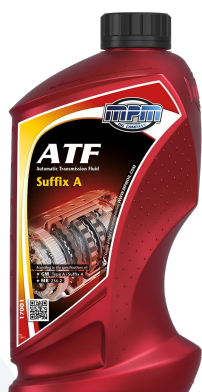

Descriere

Acest ulei mineral pentru transmisie automată ATF a fost creat special pentru transmisii semi-automate, sisteme hidraulice, servodirecție, convertoare de cuplu, mașini-unelte etc. și alte aplicații pentru care producătorii specifică un ulei ATF-A.

Potrivit specificațiilor

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.878 kg/l	
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity la 40°C	37 mm2/s	
Kinematic Viscosity la 100°C	7.12 mm2/s	
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198 °C	
Pourpoint	-41 °C	
Total Base Number	6.9 mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.6 mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.